


**Morsetto componibile W con collegamento a vite
WPE 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

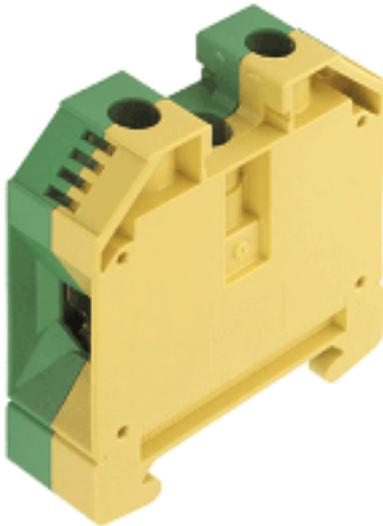

I morsetti per il conduttore di terra sono disponibili in due forme, standard e compatta (N), con sezioni di dimensionamento da 1,5 mm² a 150 mm² (es. 2,5 mm² - WPE 2.5 o 4 mm² - WPE 4N).

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	1010500000
Tipo	WPE 35
Versione	Morsetto componibile W con collegamento a vite, Morsetto di messa a terra, Sezione di dimensionamento: 35 mm ² , Collegamento a vite, Montaggio diretto
GTIN (EAN)	4008190112806
CPZ	25 Pezzi

**Morsetto componibile W con collegamento a vite
WPE 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni**

Sfalsamento TS 35	32 mm
-------------------	-------

Temperature

Temperatura d'esercizio	Temperatura di magazzino
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)	KEMA98ATEX1683U	Certificato ATEX	KEMA98ATEX1683U_d.pdf
Certificato ATEX	KEMA98ATEX1683U_e.pdf	Certificato IECEx	IECEXULDO5.0008U_e.pdf
Sezione cavo max (ATEX)	35 mm ²	Tensione QV	CrossConnectionGuide.pdf
Campo delle temperature di impiego	Campo delle temperature d'impiego: vedi certificato CE di collaudo campione/ IECEx-Certificate of Conformity	Marcatura EN 60079-7	
Marcatura Ex-RL 94/9 EGx	II 2 G D		Ex e II

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Lati aperti	chiuso	Numero di morsetti uguali	1
Tipo di montaggio	avvitato		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	35 mm ²	Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente	800 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente	8 kV	Norme	IEC 60947-7-2
Grado di lordura	3		

Dati dimensionamento secondo CSA

N° certificato (CSA)	200039-1352963	Sezione cavo max (CSA)	2 AWG
Sezione cavo min (CSA)	12 AWG		

Dati dimensionamento secondo UL

N° certificato (UR)	E60693VOL1SEC38	Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)	2 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)	12 AWG	Grandezza conduttore Field wiring max (UR)	2 AWG

**Morsetto componibile W con collegamento a vite
WPE 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Lunghezza di spellatura	18 mm
Dimensione lama	6,5 x 1,2 mm	Direzione di collegamento	laterale
Numero di collegamenti	2	Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, min.	2,5 mm ²
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max.	35 mm ²	Vite di serraggio	M 6
Coppia di serraggio, min.	5 Nm	Calibro a norma 60 947-1	B8
Sezione di collegamento cavo rigido, collegamento di dimensionamento min.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo rigido, collegamento di dimensionamento max.	16 mm ²
Sezione di collegamento cavo, semirigido, collegamento di dimensionamento, min.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, semirigido, collegamento di dimensionamento, max.	35 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	35 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	2,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, collegamento di dimensionamento, min.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, collegamento di dimensionamento, max.	35 mm ²
Sezione di collegamento cavo flessibile, terminale con collare isolante DIN 46228/4, collegamento di dimensionamento, min.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile, terminale con collare isolante DIN 46228/4, collegamento di dimensionamento, max.	35 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 12	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2

Dati caratteristici del sistema

Famiglia prodotti	Morsetto componibile W con collegamento a vite	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Direzione di collegamento	laterale	Numero di piani	1
Numero di collegamenti	2	Numero dei punti di serraggio per piano	2
Piani ponticellati internamente	No	Guida di supporto	TS 35
Piastra terminale (necessaria)	No		

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colore	giallo, verde
Classe di infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento PE

Campo della coppia di serraggio vite di fissaggio	1,2...2,4 Nm	Corrente temporanea di dimensionamento	4200 A (35 mm ²)
Funzione PEN	Sì	Grado di lordura	3
Norme	IEC 60947-7-2	Sezione di dimensionamento	35 mm ²
Vite centrale nei morsetti PE	M 4		

Classificazioni

ETIM 2.0	EC000901	ETIM 3.0	EC000901
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-03-05
eClass 5.1	27-14-03-05	eClass 6.0	27-14-03-05
eClass 7.0	27-14-03-05		

Note dei prodotti

Avvertenza Accessori Isolamento protettivo del supporto guida "SH 2" Nr.Cat. 0494920000 (CPZ 10), per l'installazione della guida.

Foglio dati**Morsetto componibile W con collegamento a vite
WPE 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Approvazioni




Foglio dati

**Morsetto componibile W con collegamento a vite
WPE 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni



**Morsetto componibile W con collegamento a vite
WPE 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori
neutra


I cartellini WS sono ottimizzati per l'impiego sui morsetti della Serie W. Grazie alla compatibilità del sistema, i cartellini WS possono essere impiegati anche per la Serie I e per la Serie Z. L'ampia superficie di siglatura consente lunghe sequenze di caratteri e anche la disposizione su più righe.

I cartellini WS sono adatti in particolare per una siglatura con lunghe sequenze personalizzate di caratteri. Il formato MultiCard può essere stampato con **Laser**, **PrintJet**, **Plotter** o **MC-Mobilo**.

- Montabili in strisce o singolarmente
- Cartellini nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1609920000	WS 12/6,5 MC NEUTRAL	Cartellini per morsetti, MultiCard, 12 x 6.5 mm, Poliammide, Colore: bianco	4008190203511	540 Pezzi

Cacciavite

Sempre per il verso giusto:

Gli utensili-cacciavite Weidmüller sono il risultato conseguente di una concezione d'impugnatura che tiene conto sia della mano dell'uomo sia delle diverse esigenze di lavoro.

Per ogni vite la giusta lama - in quattro impugnature di diversa grandezza

I vantaggi sono facilmente riconoscibili:

- User-friendly: l'impugnatura ergonomica consente di lavorare senza affaticamento
- Ottimizzato per il collegamento: la lama adatta e l'impugnatura della giusta grandezza per ottenere un momento torcente ottimale
- Sicurezza di processo: facilità di utilizzo ancora maggiore per l'esecuzione di un cablaggio ancora più veloce

Il risultato: possibilità di lavorare in modo razionale ed a regola d'arte.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
9009010000	SDS 1.2X6.5X150	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 6.5 mm, Lunghezza della lama: 150 mm, Spessore della lama (A): 1.2 mm	4032248266869	1 Pezzi

**Morsetto componibile W con collegamento a vite
WPE 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com


Accessori
WQB-PEN 35


Il programma di prodotti versatile e completo da 0,05 mm² a 300 mm² offre varie possibilità per le diverse applicazioni.

Acciaio indurito per le forze meccaniche e rame d'alta qualità con strato di stagno provvedono alla migliore conducibilità. Tutti i materiali sono testati secondo le direttive ambientali e sono conformi a RoHS.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1060100000	WQB-PEN 35	Accessori (generali), Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 2	4008190089870	10 Pezzi

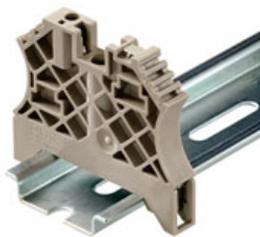per guida di supporto TS 35


Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1059000000	WEW 35/1	Serie W, Terminale di fissaggio	4008190172282	50 Pezzi

**Morsetto componibile W con collegamento a vite
WPE 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Accessori
neutra


Il **dekafix (DEK)** è il cartellino universale per tutti i morsetti, connettori e gruppi di componenti elettronici. Il sistema è adatto in particolare per brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia scelta di siglature già pronte.

Con l'applicazione a strisce il montaggio è veloce, in una sola operazione. Stampa ben leggibile, con forte contrasto e disponibile in 5 larghezze.

- Ampia scelta di cartellini pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Cartellini adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Sono offerti come cartellini neutri, in formato MultiCard o con stampa standard.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1609801044	DEK 5/5 MC-10 NEUT. WS	Cartellini per morsetti, MultiCard, 5 x 5 mm, Poliammide, Colore: bianco	4008190397111	1.000 Pezzi