

**HDC - Custodie
HDC 06B TOLU 1PG16G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	1652640000
Tipo	HDC 06B TOLU 1PG16G
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 3, Grado di protezione: IP 65, Entrata cavo in alto, Calotta, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16
GTIN (EAN)	4008190402716
CPZ	1 Pezzi

Foglio dati

HDC - Custodie HDC 06B TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	75 mm	Larghezza	43 mm
Altezza	52 mm	Peso netto	125 g

Dati generali

Materiale base della custodia alluminio pressofuso

Dimensioni

Lunghezza, custodie	60 mm	Larghezza custodia C	43 mm
Altezza Custodia B	52 mm	Entrata cavo	con filetto

Esecuzione

Esecuzione custodia	Entrata cavo in alto, Calotta	Grandezza	3
Forma	Standard	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	parte superiore
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso	Entrata cavo	con filetto
Dimensione entrate cavi	PG 16	Numero entrate cavo in alto	1
Numero entrate cavo laterali	0		

Classificazioni

ETIM 2.0	EC000437	ETIM 3.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-08-05
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		

Approvazioni

Approvazioni

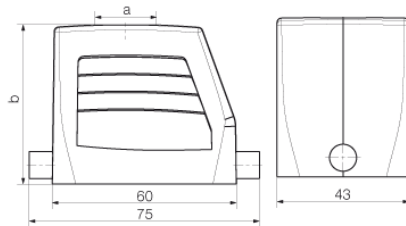


Downloads

PDF	1652640000_HDC_06B_TOLU_1PG16G_STP_Blatt_1.pdf
IGES	1652640000_HDC_06B_TOLU_1PG16G_STP.igs
VRML	1652640000_HDC_06B_TOLU_1PG16G_STP.wrl
EPLAN	1652640000.MZF
Modello 3D	

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC 06B TOLU 1PG16G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

**HDC - Custodie
HDC 06B TOLU 1PG16G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessori

Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
1665210000	HDC 06B DMDL 1LB	HDC - Custodie, Grandezza: 4008190421915 1 Pezzi		
		3, Grado di protezione: IP		
		65, Coperchio per parte superiore della calotta,		
		Gancio longitudinale in basso, Standard		