



Dimensioni | Dimensions.

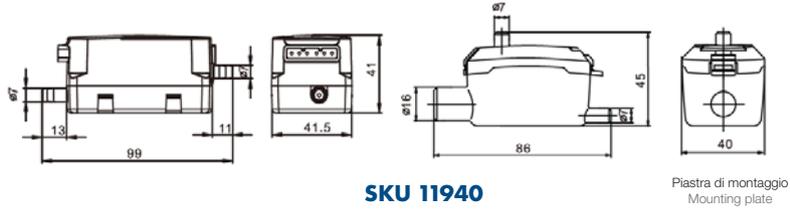

Grafici delle prestazioni | Performance Graphs

**SKU 11940 - 11942**

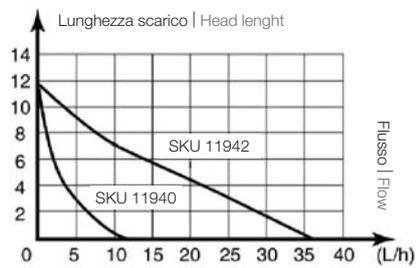

## Specifiche tecniche | Technical Specifications

Modello - Model	11940		
Voltaggio Voltage	230 V 50-60 Hz		
Lunghezza scarico Drain length	12 m - 40 ft		
Protezione termica Thermal Protection	100°C		
Aspirazione massima Max. suction	2 m		
Spinta massima Max. discharge	7 m		
Potenza max. split Max. split power	10 KW		
Rumore Noise	25 dB (A)		
Capacità di scarico Drain capacity	12 l/h		
Capacità serbatoio Tank capacity	35 cc		
Temperatura ambientale Ambiental temperature	0°C - 50°C		

## Manutenzione | Maintenance

Questa pompa richiede manutenzione ordinaria. Si consiglia di pulire il serbatoio ogni 6 mesi con un detergente antibatterico. Controllare lo stato del filtro e dei componenti interni e, se necessario, sostituirli. Prestare attenzione a rimontare il galleggiante in posizione corretta.

This pump requires periodical maintenance. It's recommended to clean the tank every 6 months with an antibacterial detergent. Check the status of both the filter and the inner components. Replace them if necessary. Take great care while remounting the float.

## Garanzia | Warranty

La garanzia di questa pompa copre tutti i danni strettamente correlati a difetti di fabbricazione. Possono essere coperti solo la sostituzione dell'intera pompa o delle parti difettose, non il costo della manodopera. Tutti i reclami devono essere correlati di descrizione accurata del difetto. Non si accettano reclami per prodotti montati in modo scorretto o che non hanno subito periodiche manutenzioni come da manuale.

This guarantee covers all the damage strictly correlated to manufacturing faults. Only the replacement of the pump or of the defective parts can be covered, not the labor cost. With all the complain, the costumer must attach a detailed description of the defect. Complain about wrong mounted or non-maintanced product will NOT be accepted.